

## Materiales Materials

- Retazos de Tela
  - Punzonado/Guata
  - Tijeras
  - Cortador Rotatorio
  - Tapete de corte
  - Máquina de coser
- 
- Fabric Scraps
  - Batting or fusible fleece
  - Scissors
  - Rotoray cutter
  - Cutting mat
  - Sewing machine

## Consejo Tip

### Patrón en Fundación de Papel


Se sugiere que la longitud de puntada sea (1.8-1.5mm). De esta manera remover el papel será mucho más fácil.

### Foundation Paper Pieced Pattern

It is highly recommended to reduce the stitch length down to (1.8-1.5). This helps make the paper easier to tear off.



# Noel

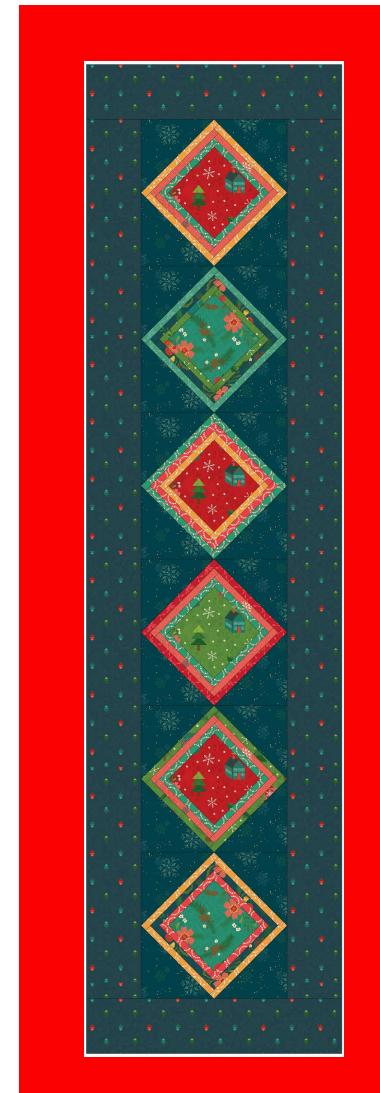

Patrón De Fundación De Papel /Foundation Paper Pieced Pattern

Descubre más proyectos e inspiración en  
Find more projects and inspiration at  
[www.quiltingwithlatininas.com](http://www.quiltingwithlatininas.com)

© 2024 Quilting With Latinas - All rights reserved

## Antes de iniciar Before getting started

Leer todas las instrucciones

Imprimir el patrón sin escala o al 100%

Medir el cuadrado de prueba; debe medir 1" X 1"

Preparar y etiquetar las telas de acuerdo con el diseño.

Identificar qué telas corresponden a las secciones numeradas en la plantilla.


Read all of the instructions

Print pattern with no scale or at 100%

Measure test square; it should measure 1" X 1"

Prepare and label your fabrics according to the design.

Identify which fabrics correspond to the numbered sections on the template.

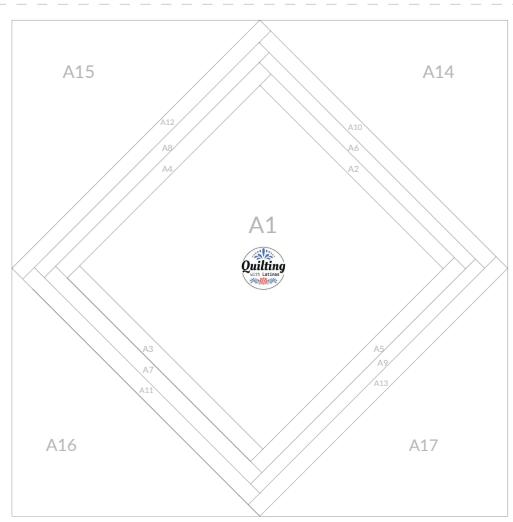

## Instrucciones Instructions

- Identificar la sección A1 en la plantilla.
- Cortar un pedazo de tela ligeramente más grande que el área de la sección A1 (incluir margen de costura de al menos 1/4").
- Colocar la tela con el lado derecho hacia arriba en la parte posterior de la plantilla de papel, asegurándose que cubra completamente el área de la sección A1, incluyendo el margen de costura.

- Fijar la tela con alfileres o pegamento de tela.
- Doblar la plantilla de papel a lo largo de la línea entre la sección A1 y la sección A2. Cortar la tela debajo dejando un margen de costura de 1/4" a lo largo de la línea doblada.
- Colocar la tela para la sección A2 lados derechos juntos con la tela de la sección A1, alineando los bordes a lo largo del margen de costura cortado.
- Coser a lo largo de la línea impresa entre las secciones A1 y A2 en el lado de papel. Usa un largo de puntada pequeño (por ejemplo, 1.5mm) para facilitar la remoción del papel más adelante.
- Hacer un remate al principio y al final de la costura para mayor seguridad.
- Planchar la tela de la sección A2 abierta, asegurándose de que cubra completamente el área marcada como A2 en la plantilla.
- Doblar nuevamente el papel y cortar el exceso de tela alrededor de la costura, manteniendo un margen de costura de 1/4".
- Repetir el proceso siguiendo el orden numérico de las secciones. Para cada nueva sección de la plantilla:
  - Doblar la plantilla a lo largo de la siguiente línea de costura.
  - Cortar la tela debajo para dejar un margen de costura de 1/4".
  - Alinear la siguiente pieza lados derechos juntos con la pieza anterior.
  - Coser a lo largo de la línea impresa, planchar y cortar.
- Continuar añadiendo las piezas de tela hasta que todas las secciones A1 hasta 17 de la plantilla estén cubiertas.

### Cortar la Forma del Bloque:

- Una vez que los seis bloques de fundación de papel (FPP) estén terminados, es necesario cortar alrededor de cada bloque.

### Coser Los Bloques en una Fila:

- coser los seis bloques en una sola fila usando una costura de un 1/4" margen de costura
- Planchar las costuras para abrirlos o hacia un lado para crear una fila plana y uniforme

### Preparar los Bordes:

- Tomar la tela del borde y cortar (4) tiras que midan 3 1/2" por el ancho de la tela (ADT). Estas tiras se utilizarán para crear los bordes de su corredor de mesa.

### De Estas Tiras, Subcorte las Siguientes Piezas:

- Dos (2) piezas que midan 3 1/2" x 8 1/2" para los bordes laterales más cortos.
- Dos (2) piezas que midan 3 1/2" x 48 1/2" para el borde superior e inferior más largos. Se deben coser tiras juntas con 1/4" de margen de costura para obtener tiras con una longitud de 48 1/2".

### **Ensamblar los Bordes:**

- Coser los dos (2) bordes más cortos de 3 ½ " x 8 ½ " a cada lado de la fila de bloques con ¼" de margen de costura.
- Alinear los bordes con cuidado y sujetarlos con alfileres antes de coser para evitar que se muevan.
- Planchar las costuras hacia la tela del borde para obtener un acabado limpio.
- Luego, coser los (2) bordes más largos de 3 ½ " x 48 ½ " en la parte superior e inferior de la fila de bloques, alineando nuevamente los bordes y sujetarlos con alfileres antes de coser.

### **Planchado Final:**

- Una vez que los bordes estén colocados, planchar por última vez todo el corredor de mesa con una plancha para suavizar las costuras y arrugas. ¡Su corredor de mesa ahora está completamente ensamblado y listo para acolchar!
- Identify section A1 on the template.
- Cut a piece of fabric slightly larger than the section A1 area (include a seam allowance of at least 1/4").
- Place the fabric right side up on the back of the paper template, ensuring it covers the section A1 area completely, including the seam allowance. Pin or glue the fabric in place.
- Fold the paper template along the line between section A1 and section A2. Trim the fabric underneath to leave a 1/4" seam allowance along the folded line.
- Place the fabric for section A2 right sides together with the fabric for section A1, aligning the edges along the trimmed seam allowance.
- Sew along the printed line between section A1 and section A2 on the paper side.
- Use a small stitch length (e.g., 1.5mm) to make it easier to remove the paper later.
- Backstitch at the beginning and end of the seam for added security. Press the fabric for section A2 open, ensuring it fully covers the area marked A2 on the template.
- Fold back the paper again and trim any excess fabric around the seam to maintain a 1/4" seam allowance.
- Repeat the process by following the numerical order of the sections.

### **For Each New Piece:**

- Fold the template along the next sewing line. Trim the fabric underneath to leave a 1/4" seam allowance.
- Align the next fabric piece right sides together with the previous piece. Sew along the printed line, press, and trim.
- Continue adding all the fabrics until all sections A1 to A17 are covered.

Make a total of six (6) blocks. These blocks will form the main body of the table runner.

### **Sewing the Blocks Together:**

- Take the six (6) full blocks made and arrange them in a single row.
- Sew the blocks together with a ¼" seam allowance. Ensure that the blocks are aligned correctly, with the seams matching up for a smooth, continuous look.
- Press the seams open or to one side to create a flat, even seam.

### **Preparing the Borders:**

- Take the border fabric and cut (4) strips measuring 3 ½ " by the width of fabric (WOF). These strips will be used to create the borders for the table runner.
- From these strips, subcut the following pieces:
  - Two (2) pieces measuring 3 ½ " x 8 ½ " for the shorter side borders.
  - Two (2) pieces measuring 3 ½ " x 48 ½ " for the longer top and bottom borders. Here you have to sew strips together with a ¼" seam allowance to obtain the strips with required length.

### **Attaching the Borders:**

- Sew the two (2) shorter 3 ½ " x 8 ½ " borders to each side of the row of blocks with a ¼" seam allowance. Align the edges carefully and pin in place before sewing to prevent shifting.
- Press the seams towards the border fabric for a clean finish.
- Next, sew the two (2) longer 3 ½ " x 48 ½ " borders to the top and bottom of the row of blocks, again aligning the edges and pinning in place before sewing.
- sewing to prevent shifting.
- Press the seams towards the borders to complete the runner.

### **Final Pressing:**

- Once the borders are attached, give the entire table runner a final press with an iron to smooth out any seams and wrinkles. The table runner is now fully assembled and ready for quilting!

